


EVN SPプーリ溝部寸法表

SPZ・SPA・SPB・SPC

① SPZ・SPA・SPB・SPC

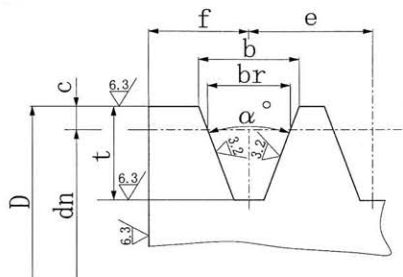


Unit : mm

溝の形	dn	$\alpha \pm 0.5$ (°)	br	b	c	t	e	f	適用ベルト		
									一般用 Vベルト	細幅 ベルト	SP ベルト
SPZ	80以下	34	8.5	9.72	2	11	12	8	M	3V・3VX	SPZ
	80を越えるもの	38		9.88							
SPA	118以下	34	11	12.68	2.75	13.75	15	10	A・AX		SPA
	118を越えるもの	38		12.89							
SPB	190以下	34	14	16.14	3.5	17.5	19	12.5	B・BX	5V・5VX	SPB
	190を越えるもの	38		16.41							
SPC	315以下	34	19	21.94	4.8	23.8	25.5	17	C・CX		SPC
	315を越えるもの	38		22.31							

材質:JIS G 5501のFC200~FC250

SP3V・SP5V・SP8V

② SP3V・SP5V・SP8V

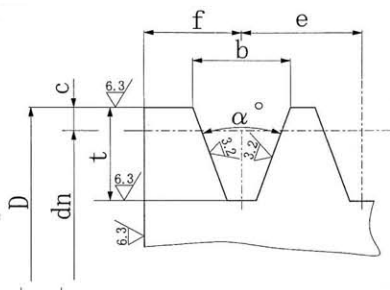

Unit : mm

溝の形	dn	$\alpha \pm 0.5$ (°)	b ± 0.1	t $^{+0.5}$ 0	e	f	c	適用ベルト
								細幅ベルト
SP3V	90以下	36	8.9	9	10.3 ± 0.25	8.7	0.6	3V・3VX
	90を越え150以下	38						
	150を越え300以下	40						
	300を越えるもの	42						
SP5V	250以下	38	15.2	15	17.5 ± 0.25	12.7	1.3	5V・5VX
	250を越え400以下	40						
	400を越えるもの	42						
SP8V	400以下	38	25.4	25	28.6 ± 0.4	19	2.5	8V
	400を越え560以下	40						
	560を越えるもの	42						

材質:JIS G 5501のFC200~FC250