


# EVN SPプーリ

## EVN SPプーリ

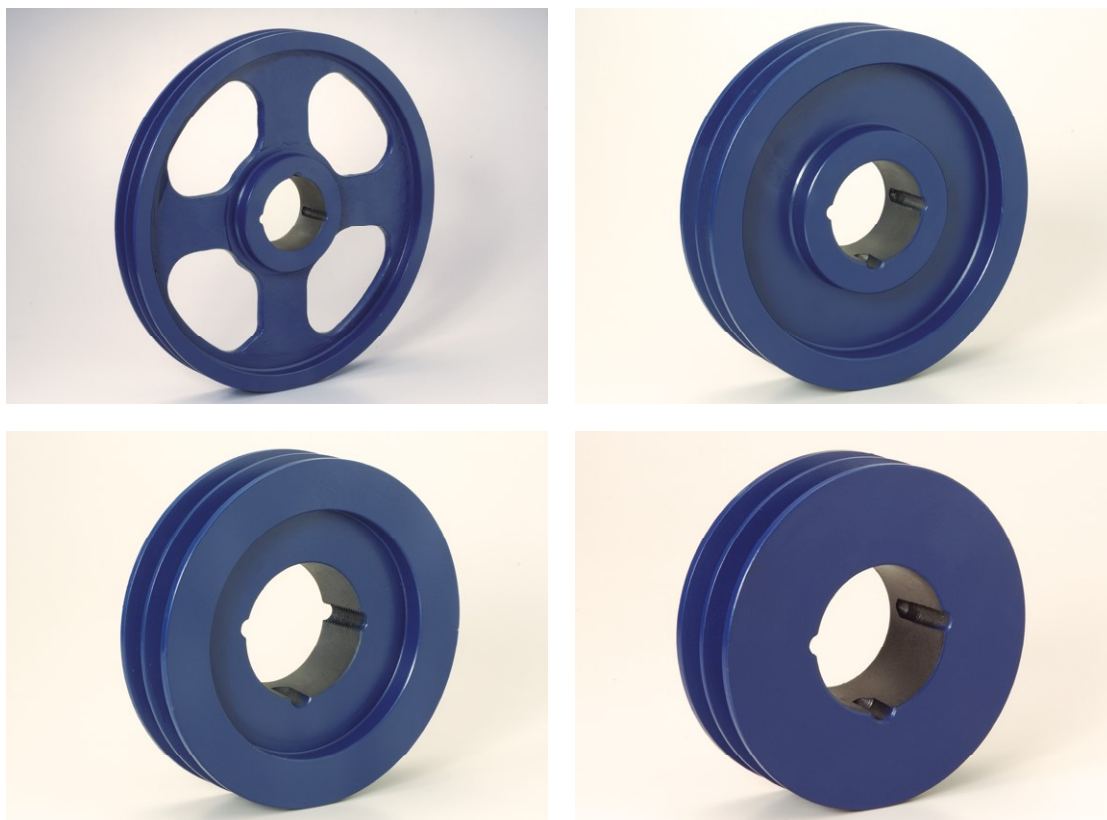

●種類

EVN SPプーリは、一般用Vベルト・細幅Vベルト・SPベルトのいずれも使用できます。

●バランス（不釣り合い量）

1gまたはプーリとブッシングの合計質量の0.1%のいずれか大きい方を許容値とし、周速15m/sでG16に相当です。

●納期

軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。

### プーリ外周・リム側面の振れの許容値及び外径の許容差表

dn	プーリ単体 振れの許容値	ブッシングとセット時 振れの許容値	外径の許容値
125以下	0.15	0.25	±0.4
125を越え315以下	0.2	0.3	±0.6
315を越え710以下	0.3	0.4	±0.9
710を越え1000以下	0.4	0.5	±1.2
1000を越え1250以下	0.5	0.6	±1.5