


BTV-A・BTV-B・BTV-C

① BTV-A・BTV-B・BTV-C

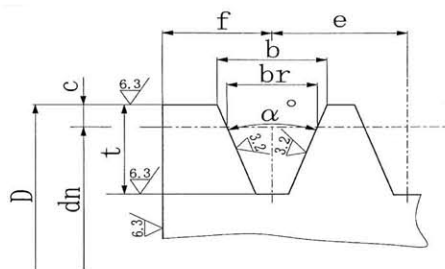


Unit : mm

溝の形	dn	$\alpha \pm 0.5$ (°)	b r	b ± 0.1	c	t	e	f	適用ベルト
									一般用Vベルト
A	118以下	34	11	12.68	2.75	12.15	15 ± 0.3	10	A・AX
	118を超えるもの	38		12.89					
B	190以下	34	14	16.14	3.5	14.4	19 ± 0.4	12.5	B・BX
	190を超えるもの	38		16.41					
C	315以下	34	19	21.94	4.8	19.5	25.5 ± 0.5	17	C・CX
	315を超えるもの	38		22.31					

材質:JIS G 5501のFC200~FC250

VP-A・VP-B・VP-C

② VP-A・VP-B・VP-C

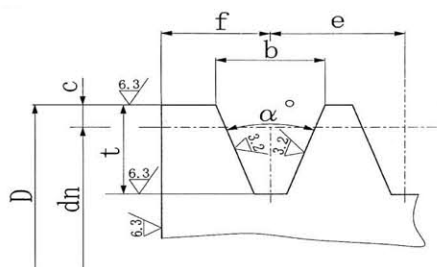

Unit : mm

溝の形	dn (inch)	$\alpha \pm 0.5$ (°)	b	t	e	f	適用ベルト
							一般用Vベルト
A	4以下	34	11.95	12.5	16	10	A・AX
	4を超え 5以下	36	12.12				
	5を超えるもの	38	12.3				
B	6 1/2以下	34	15.86	15	20	12	B・BX
	6 1/2を超え8以下	36	16.07				
	8を超えるもの	38	16.29				
C	10以下	34	21.18	19	26	16	C・CX
	10を超え 13以下	36	21.45				
	13を超えるもの	38	21.72				

材質:JIS G 5501のFC200~FC250