


EVN フランジ形たわみ軸継手

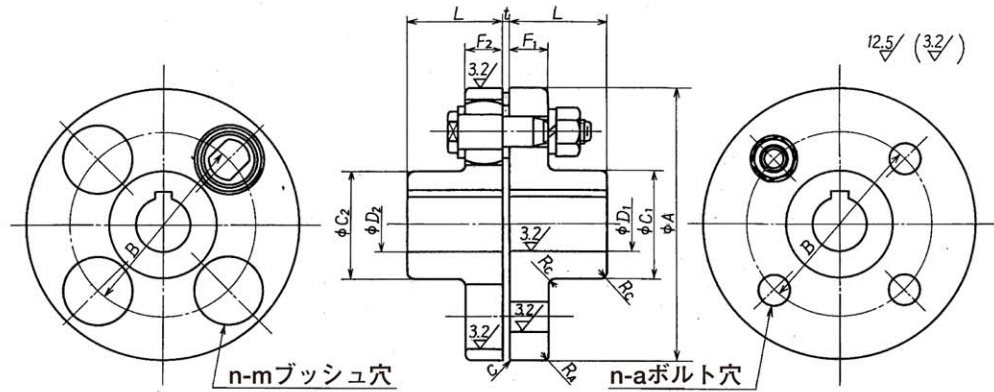

Unit : mm

品番 Part No.	A	最大軸径		下穴径	L	C		B	F		ボルト 品番 NO.	n	a	m	t	ボルト 抜きシロ	定格 トルク (N・m)	慣性 モーメント (Kgf・m ²)	最高 回転数 (min ⁻¹)	質量 (kg)
		D1	D2			C1	C2		F1	F2										
A-100	100	25	11	35.5	42.5	67	16	16	A2	4	10	23	3	56	9.8	0.0096	4000	2.2		
A-112	112	28	13	40	50	75	16	16	A2	4	10	23	3	56	15.7	0.015	4000	2.9		
A-125	125	32	28	13	45	56	50	85	18	18	A3	4	14	32	3	64	24.5	0.026	4000	3.9
A-140	140	38	35	13	50	71	63	100	18	18	A3	6	14	32	3	64	49	0.043	4000	5.4
A-160	160	45	15	56	80	115	18	18	A3	8	14	32	3	64	110	0.076	4000	7.6		
A-180	180	50	15	63	90	132	18	18	A3	8	14	32	3	64	157	0.12	3500	10.3		
A-200	200	56	21	71	100	145	22.4	22.4	A4	8	20	41	4	85	245	0.25	3200	15.7		
A-224	224	63	21	80	112	170	22.4	22.4	A4	8	20	41	4	85	392	0.39	2850	20.7		
A-250	250	71	25	90	125	180	28	28	A5	8	25	51	4	100	617	0.74	2550	30		
A-280	280	80	34	100	140	200	28	40	A6	8	28	57	4	116	980	1.32	2300	42		
A-315	315	90	41	112	160	236	28	40	A6	10	28	57	4	116	1570	2.2	2050	56		
A-355	355	100	60	125	180	260	35.5	56	A8	8	35.5	72	5	150	2450	4.5	1800	86		
A-400	400	110	60	125	200	300	35.5	56	A8	10	35.5	72	5	150	3920	7.2	1600	109		
A-450	450	125	65	140	224	355	35.5	56	A8	12	35.5	72	5	150	6170	11.7	1400	144		
A-560	560	140	85	160	250	450	35.5	56	A8	14	35.5	72	5	150	9800	27.5	1150	225		
A-630	630	160	95	180	280	530	35.5	56	A8	18	35.5	72	5	150	15700	44.6	1000	298		

*質量は最大軸穴径での値です。

*下穴径については、別途ご連絡下さい。