


## EVN VPプーリ

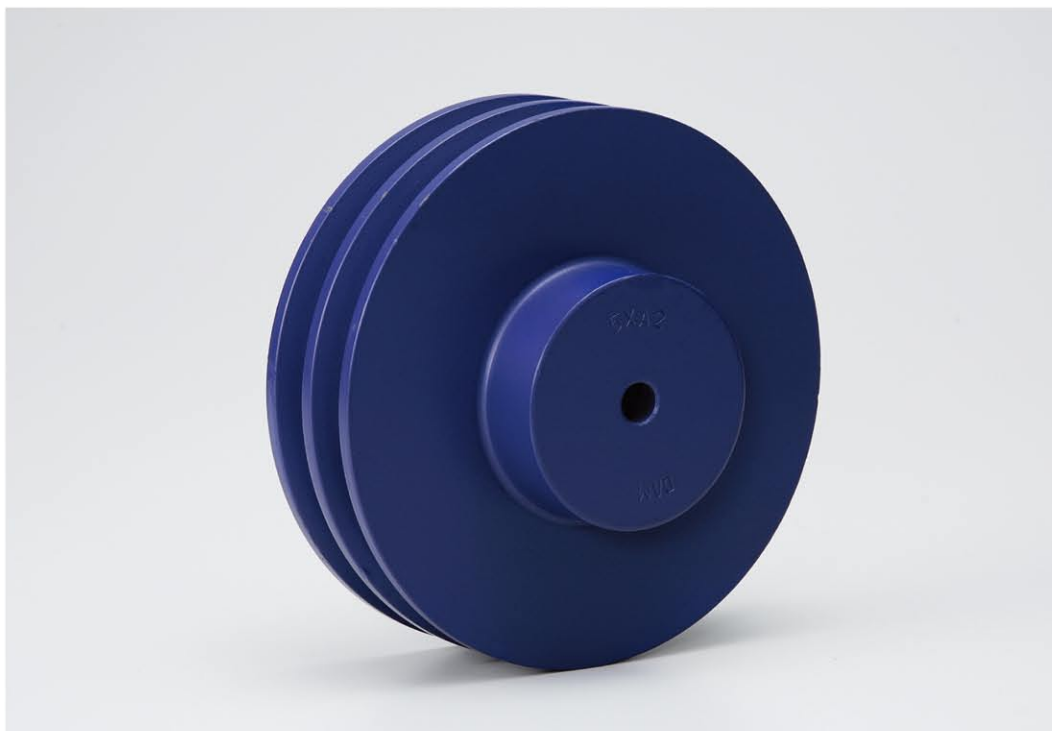

- 種類  
EVN VPプーリは、一般用Vベルトで使用できます。  
※軸穴、キー溝加工が必要となります。
- バランス（不釣り合い量）  
2gまたはプーリとブッシングの合計質量の0.1%のいずれか大きい方を許容値とし、  
周速15m/sでG6.3に相当です。